

Tonga® A

> Merev, öntartó kőzetgyapot panel


> Dekoratív fehér üvegszövet kasírozás a látszó oldalon

> Erősített üvegszövet a hátoldalon

> Ajánlott tartószerkezet: Quick-Lock® T15 és T24



Hangelnyelés

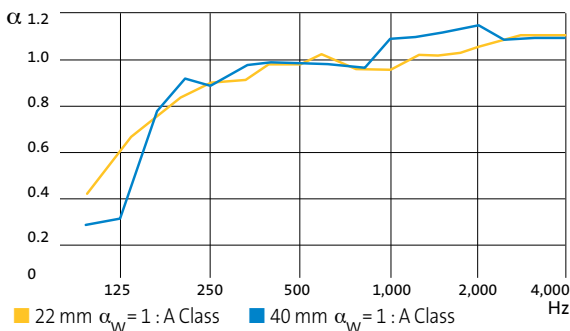

Fényvisszaverés

• > 85% (fehér)

Világítási igény

• Az új kasírozás jobb fényvisszaverő képessége miatt a mesterséges világítás akár 11%-kal is csökkenthető.



Több természetes fény

• A Tonga® álmennyezeti lapok egyenletesen juttatják vissza a térbe a fényt, így az átlagos fényvisszaverési érték 6%-kal nőtt. A Tonga® színe nagyon közel van a tiszta, természetes fehérhez, ezzel javítva a felületéről visszaverődő fény minőségét.



Tűzbesorolási osztály:

EN 13501-1 szerint:

- Fehér: Euroclass A1
- Eurocolors és mintás: Euroclass A2-s1, d0



Páraállóság (RH)

• 100 % páraállóság, alakváltozás nélkül



CE jelölés

• Fehér: DoP szám: 0007-01
• Eurocolors és mintás: DoP szám: 0007-02



Termikus ellenállás

Vastagság	Termikus ellenállás
40 mm	R = 1,14 m ² K/W



Környezet és egészség

Környezet

- Az ásványgyapot újrahasznosítható, a termékek gyártása során képződő hulladékot is feldolgozzuk.
- Az Eurocoustic az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer által minősített vállalat

Egészség

Az 1272/2008 számú, 790/2009 számon módosított európai rendelet szerint az Eurocoustic kőzetgyapot panelek nem tartamaznak karcinogén anyagokat. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség vizsgálatai szerint a kőzetgyapot nem rákkeltő anyag. (3. csoport)



A beltéri levegő minősége

• Az Eurocoustic Tonga® a francia szabvány szerinti első A+ levegőtisztasági beorolású álmennyezet. Az A+ a legmagasabb osztály.



• A Tonga® A panelek a Finnországban végzett levegőtisztasági vizsgálatok szerint a legjobb, M1 osztályba tartoznak.



Telepítés

- Vonatkozó szabályozás: DTU 58.1 és az NFP 68203-1 és NFP 68203-2 szabványok
- Ajánlott az álmennyezeti alatti és feletti tér hőmérsékletének és nyomáskülönbségének kiegyenlítése. (Levegő keringetés)
- A Tonga® álmennyezeti lapok T15 és T24 mm tartószerkezettel építhetők.
- A panelek könnyen és gyorsan, zaj és pormentesen vághatóak.
- A megfelelő beépítési irányt mutató jelölés a lapok hátoldalán található.



Tisztítás

• A Tonga® álmennyezeti panelek puha ecsettel és / vagy porszívóval tisztíthatók. A megfelelő tisztítás növeli az álmennyezet élettartamát.

JOBB, BIZTONSÁGOSABB, KÖNNYEBB

Alapadatok

Szín	Fehér / Eurocolors / Mintázatok
Élképzés	A
Tartószerkezet	T15 - T24

Panel méret (mm)

Szín	Fehér / Eurocolors / Mintázatok	Fehér és Eurocolors	Fehér és Eurocolors	Fehér / Eurocolors / Mintázatok	Fehér és Eurocolors
Szélesség	600	600	1200	600	600
Hosszúság	600 1200	1500 1720 1800 2000 2400	1200	600 1200	1500 1720 1800 2000 2400
Vastagság	22	22	22	40	40

Csomagolás

Panel / csomag	Fehér / Eurocolors / Mintázatok	Fehér és Eurocolors	Fehér és Eurocolors	Fehér / Eurocolors / Mintázatok	Fehér és Eurocolors
	24 12	10 10 10 10 6	6	20 10	8 8 8 8 6
m2 / csomag	8.64 8.64	9 10.32 10.80 12 8.64	8.64	7.20 7.20	7.20 8.26 8.64 9.60 8.64
Csomag / raklap	22 18	20 20 20 20 18	17	12	14 14 14 14 10
			B	A	B

Minden egyes csomag műanyagfóliával védett. A raklapokat fedett helyen, lehetőség szerint a gyári zsugorfóliában kell tárolni!

Színek és mintázatok

Fehér

09

Eurocolors (46 szín)

082	EC01	EC02	EC03	EC04	EC05	EC06
EC07	EC08	EC09	EC10	EC11	EC12	EC13
EC14	EC15	EC16	EC17	EC18	EC19	EC20
EC21	EC22	EC24	EC25	EC26	EC27	
EC28	EC29	EC30	EC32	EC33		
EC34	EC35	EC36	EC37	EC38	EC39	EC40
EC41	EC42	EC43	EC44	EC45	EC46	EC47

CLOUD

EN48	EN30	EN19
EN44	EN43	


FOAM

EE48	EE30	EE19
EE44	EE43	

ATOLL®

EA49	EC49
------	------

CORAL®

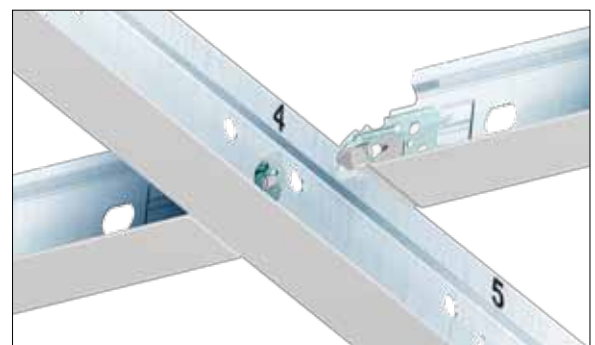

QUICK-LOCK® TARTÓSZERKEZETEK

A Tonga® termékek beépítéséhez a Quick-Lock® T15 és T24 típusú álmennyezeti tartószerkezeteket ajánljuk. Quick-Lock® tartószerkezet és Tonga® panelek együttes alkalmazása esetén a garancia 15 év!



Magyarországon forgalmazza: Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Központ: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Iroda: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. B ép., III. em.

Rigips Műszaki tanácsadás:

T +36 1 296 0534 | F +36 1 295 0662 | rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

www.rigips.hu [fb.com/Rigips.Hungary](https://www.facebook.com/Rigips.Hungary)

